

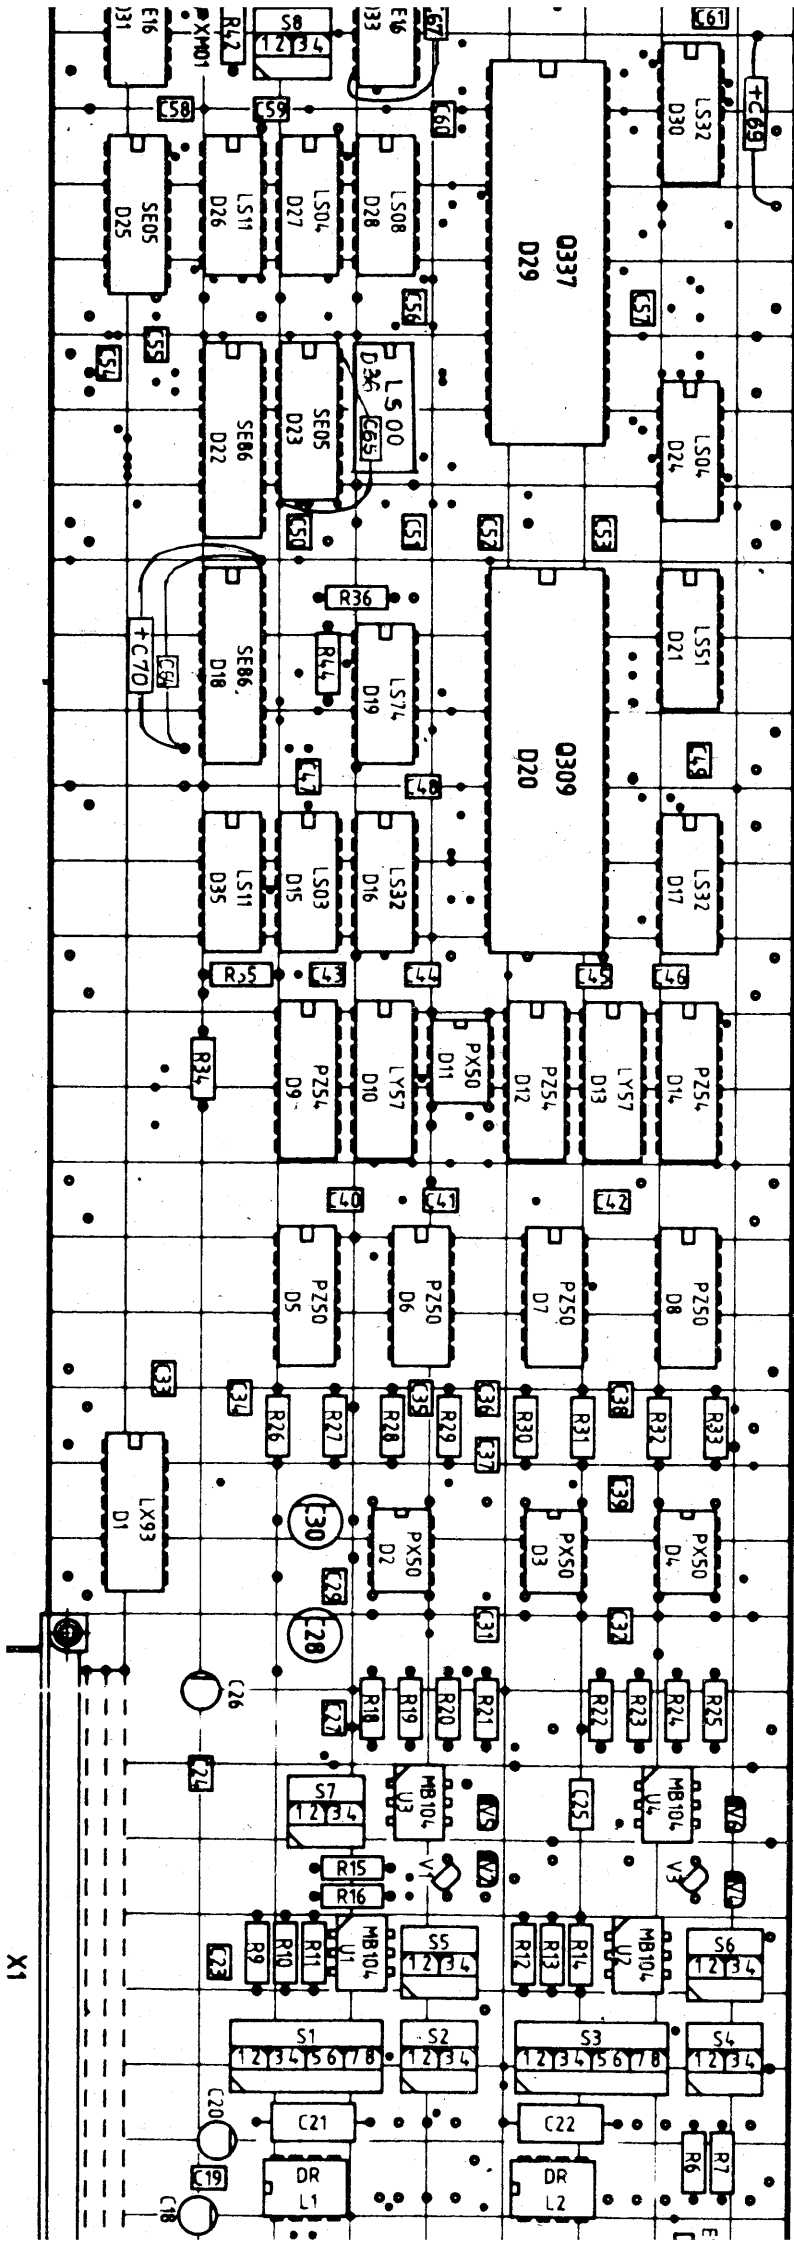


84

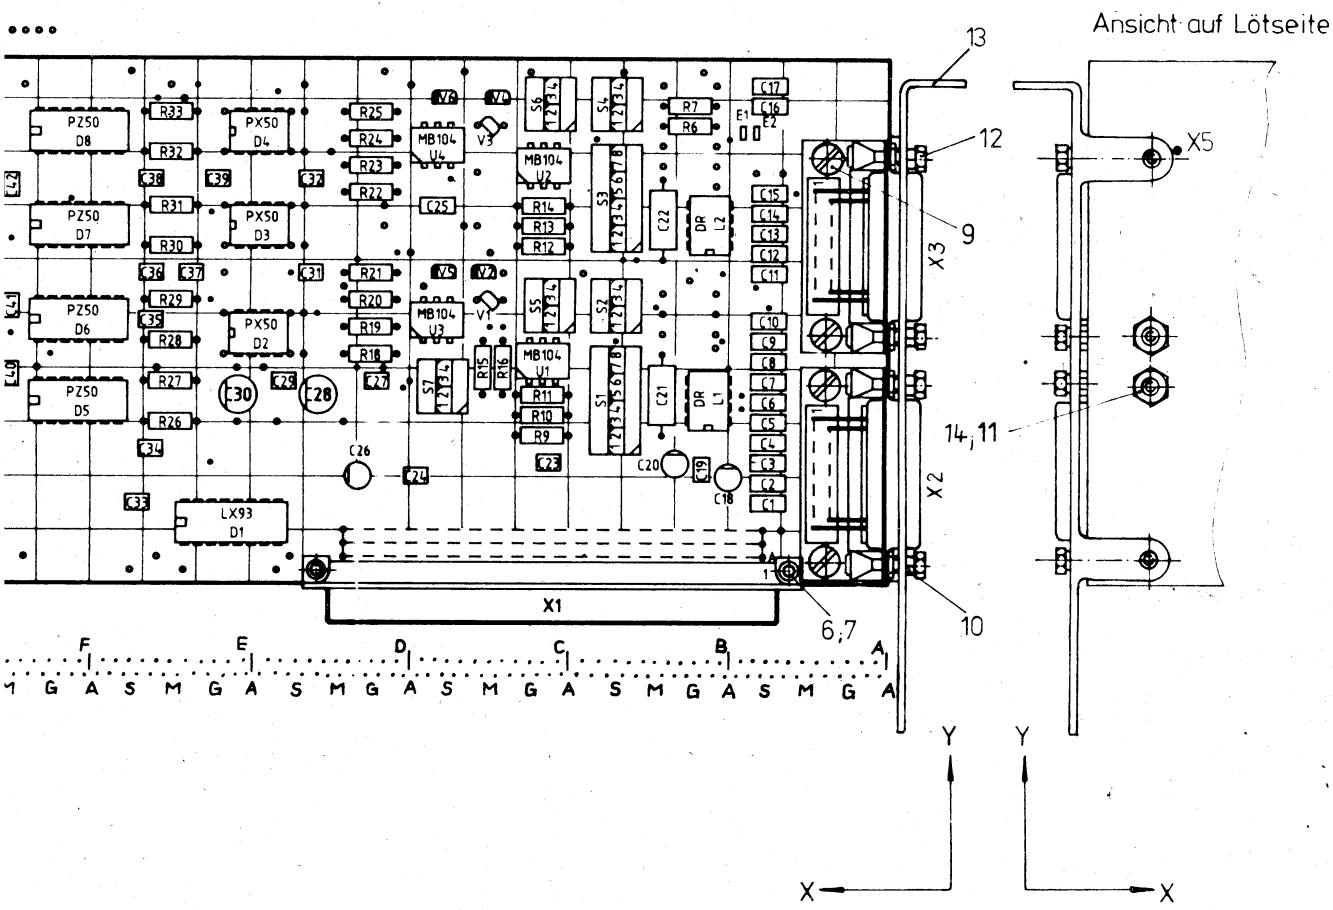


+  Elyt - Kondensator

- mit Schaltern bestückte LP dürfen nach dem masch. Löten nicht automatisch gewaschen werden
- schutzlackiert mit RL 659 (L-Seite)
- XM01 (Pos. 84) wird nur bei Bedarf bestückt



.....



BAUHOEHE MAX 13,5MM

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------|--|-------------------|---|---|-------------------------------|--|
| | | | | <i>Halbzug/Werkstoff</i> | | | <i>zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.</i> | | |
| 6 | 13CC060 | 7.88 | Aut. | | | | | K5 | |
| 5 | 13CC059 | 5.88 | Aut. Gd | | | | | 3/88 | |
| 4 | 13CC057 | 5.88 | Hs. | Benennung Leiterplatte bstue Typ 013-1211 Belegungsplan | | Maßstab 1:1 | | Bl.-Anz.-Bl.Nr. 1 1 | |
| 3 | 13CC050 | 4.88 | Hs. Be | | | | | | |
| 2 | — | 3.88 | Hs. Be | | | | | | |
| AZ | Mittellung | Datum | Name | | | Masse | | | |
| 88 | Datum | Name | | Zeichnungs-Nr. 1.13.121120.7/09 | | VEB Robotron Elektronik Dresden FG Geräte | | E224 | |
| Bearb. | 08.03. | König Be chll | | | | | | | |
| Konstr. | | | | | | | | | |
| Technol. | | | | | | | | | |
| Stand. | | chll | | Ers. für Orig. vom 11.11.88 mit der Nr. 1.13.121170.2/09 | Ers. durch | | | | |